


Element montażowy Geberit Duofix do WC, z odciągiem, Sigma, H112



Geberit
Sigma 12 cm (UP320)
WS10009-20110209
www.well-online.eu

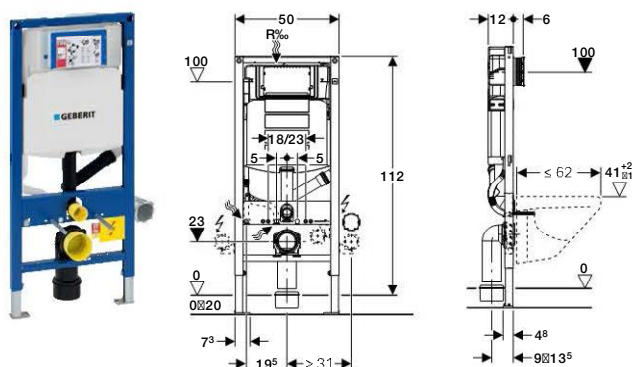

Zastosowanie

- Do montażu na podłożu o grubości warstw podłogi 0 - 20 cm
- Do montażu w częściowej ścianie systemu Duofix przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej
- Do montażu w ścianie systemu Duofix o wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ścianie GIS częściowej lub o wysokości pomieszczenia przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej
- Do montażu przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej
- Do montażu w instalacji naściennej częściowej lub o wysokości pomieszczenia przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej
- Do montażu w ścianie z płyty gipsowej o wysokości pomieszczenia
- Do miski wiszącej o rozstawie otworów 18 cm lub 23 cm
- Do montażu przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej
- Do przyłączenia urządzeń myjących Geberit AquaClean
- Do podłączania przycisku uruchamiającego Sigma40 z odsysaniem zanieczyszczonego powietrza
- Nie nadaje się do osadzenia w betonie

Charakterystyka

- Spłuczka podtynkowa Sigma uruchamiana z przodu
- Spłukiwanie dwudzielne, pojemnik na kostki higieniczne oraz system odsysania zanieczyszczonego powietrza z zastosowaniem przycisku Sigma40
- Opcjonalnie bez odsysania zanieczyszczonego powietrza: Spłukiwanie dwudzielne z przyciskami uruchamiającymi Geberit Sigma01, Sigma20, Sigma50, Sigma60, Sigma70, Sigma80, Bolero
- Opcjonalnie bez odsysania zanieczyszczonego powietrza: Spłukiwanie z funkcją "stop" z przyciskami uruchamiającymi Sigma10, Mambo lub Tango
- Możliwość ustawienia ilości wody spłukującej
- Przy ustawieniach fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Spłuczka podtynkowa do montażu i prac serwisowych bez użycia narzędzi
- Obudowa ochronna otworu serwisowego do montażu i skracania bez użycia narzędzi
- Obudowa ochronna zabezpiecza otwór serwisowy przez wilgocią i zabrudzeniem
- Popychacze z wyłumieniem dźwięków, szybkie ustawianie bez użycia narzędzi
- Wężyk łączący z zaworem kątowym do przykręcenia bez użycia narzędzi
- Mocowanie kolana odpływowego bez narzędzi, z wyłumieniem dźwięku, regulacją głębokości w 8 położeniach, zakres regulacji 45 mm
- Samohamujące nóżki, do wyrównywania elementu bez użycia narzędzi

- Nogi ocynkowane, regulowane płynnie w zakresie od 0 - 20 cm
- Możliwe zastosowanie do wiszącej miski WC o małej powierzchni przylegania po zastosowaniu dodatkowych akcesoriów
- Rama z otworami $\varnothing 9$ mm do zamocowania w drewnianej ścianie szkieletowej
- Samonośny
- Rama o profilu C 4x4 cm
- Rama malowana proszkowo, niebieski ultramaryna
- Nóżki regulowane o 5 cm
- Obrotowa płyta pod nogę, do montażu w profilach UW50 i UW75
- Przyłącze wody na górze, z boku przesunięte w lewo
- Gniazdo elektryczne z możliwością uniwersalnego ustawienia

Informacje dot. produktu

Zakres ciśnienia przepływu	0,1–10 bar
Maksymalna temperatura robocza wody	25 °C
Ustawienie fabryczne ilości wody do spłukiwania	6 i 3 l
Zakres ustawień dla spłukiwania z dużą ilością wody	4,5 / 6 / 7,5 l
Zakres ustawień dla spłukiwania z niewielką ilością wody	3–4 l

Uwagi dotyczące dostawy

- Przyłącze wody R 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i kółkiem ręcznym
- Rurka ochronna do przyłącza wody do Geberit AquaClean
- Zaślepki ochronne
- Obudowa ochronna otworu serwisowego
- 2 pręty gwintowane M12 do zamocowania ceramiki
- Zestaw króćców przyłączeniowych, $\varnothing 90$ mm
- Kolano odpływowe do toalety, PE-HD, $\varnothing 90$ mm
- Złączka przejściowa, PE-HD, $\varnothing 90/110$ mm
- Materiał mocujący
- Kolano spłuczki z przyłączem do systemu odsysania zanieczyszczonego powietrza
- Puszka elektryczna
- Nie zawiera: Przycisk uruchamiający, wsporniki dystansowe

Informacje dot. zamówienia

Art. Nr.	Opis
111.370.00.5	Element montażowy Geberit Duofix do WC, z odciągiem, Sigma 12cm, H112