

nowość / new

NAMELESS [NAM]

projektant / designer Instal-Projekt Team

DOSADNY
KOMANDOR

Asymetria, która w **dosadny** sposób wyznacza kierunek.
Charyzmatyczny **komandor**, dominujący nad formami w przestrzeni.



GRZEJNIK CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CENTRAL HEATING RADIATOR

- **Modne wzornictwo.** Efektowne, płaskie profile poprzeczne.
- **Fashionable design.** Effective, flat horizontal shapes.
- **Uniwersalna, asymetryczna konstrukcja.** Możliwy montaż grzejnika z kolektorem po lewej lub prawej stronie.
- **Universal, asymmetric construction.** Possible mounting of the radiator with the manifold on the left or right hand side.
- **Funkcjonalna budowa.** Ułatwione wieszanie i suszenie ręczników.
- **Functional design.** Easy towel hanging and drying.
- **Łatwiejsze przygotowanie przyłączy.** Podłączenie dolne o rozstawie 50 mm (D50) w standardzie.
- **Easier preparation of connections.** 50 mm pitch (D50) bottom connection as standard.
- **Inspiracja:** Grzejnik szczególnie dobrze wygląda w ciemnych, matowych kolorach, np. Black Structure
- **Inspiration:** The radiator looks particularly attractive in dark, matt colours, e.g. Black Structure
- **Większa elastyczność.** Możliwość współpracy z grzałką elektryczną.
- **Increased flexibility.** Possible application of an electric heating element.

WYMIARY / DIMENSIONS

SZEROKOŚĆ / WIDTH	500, 600 mm
WYSOKOŚĆ / HEIGHT	930 - 1824 mm
GŁĘBOKOŚĆ / DEPTH	94 - 104 mm

MOC CIEPLNA / THERMAL OUTPUT

75/65/20 °C	455 - 1120 W
90/70/20 °C	571 - 1406 W

PODŁĄCZENIE / CONNECTION

DOLNE / BOTTOM	-
DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE	50 mm
DOLNE TYPU "V" / BOTTOM V-TYPE	-
BOCZNE / TOP BOTTOM SAME END	-
KRZYŻOWE / CROSS-OVER	możliwe / possible
PRZYŁĄCZA / CONNECTOR	G 1/2 "

BUDOWA / BUILD

KSZTAŁTOWNIK/PROFIL / SHAPE/PROFILE	□ 70 x 11 mm
KOLEKTOR / MANIFOLD	□ 30 x 30 mm
MATERIAŁ / MATERIAL	wyselekcjonowana stal precyzyjna select precision steel
POWIERZCHNIA / SURFACE	powłoka lakiernicza lacquer-painted

PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE	0,4 MPa
MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE	95 °C


INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARD	grzejnik w kolorze białym / podłączeniu dolnym D50 bottom 50 mm pitch connection, radiator in white silk colour
KOMPLET / SET	grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik, instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie radiator, mounting kit, air vent, manual, guarantee card, packaging

AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES

ZAWORY I GŁOWICE / VALVES AND HEADS	Z1, Z2, Z4, Z5, Z8 - Z10, Z13	132
GRZAŁKI / HEATING ELEMENTS	300W / 600 / 900 W	130

NAM-50/90C33

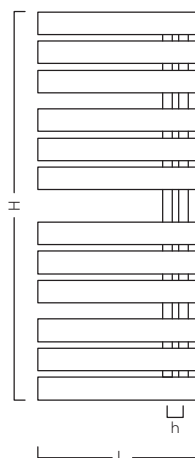

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:
radiator shape and design with the height:

WARTO ROZMAWIAĆ Masz pytanie? Chcesz wiedzieć więcej?
TALK TO US Po prostu zadzwoń: 54 235 59 05.

Have you got any questions?
Give us a call at +48 54 235 59 05 ext. 43 or 51

Więcej? Szukasz szczegółowej oferty, porad, ciekawostek, informacji?
Need more? Are you after a detailed offer, advice, interesting information?
Zapraszamy do nas :) zajrzyj na www.instalprojekt.com.pl lub
www.grzejniki.pl warto.
Just click to www.instalprojekt.eu

Zajrzyj na nasz
facebook'owy profil...
Kliknij "Lubię to" :)



NAMELESS [NAM]

MODEL model	WYMIARY / dimensions			PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			INFORMACJE DODATKOWE / additional information				
				TYP type	ROZSTAW (h) pitch (h)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYŁĄCZA OD ŚCIANY (g) spacing between connector and wall (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA weight	POJEMNOŚĆ WODNA water capacity	POLE POWIERZCHNI surface area	WYKŁADNIK n index exponent n	SUGEROWANA MOC GRZĄKI suggested heating element power
	mm	mm	mm				W	W	W	kg	dm ³	m ²		W
NAM-50/90	500	930	94-104	dolne bottom	50	68-78	240	455	571	11,0	4,1	0,93	1,2430	300
NAM-50/120		1186					348	657	824	14,7	5,5	1,25	1,2440	600
NAM-50/180		1824					518	978	1227	22,0	8,2	1,88	1,2450	900
NAM-60/90	600	930	94-104	dolne bottom	50	68-78	311	588	738	13,2	4,9	1,11	1,2460	600
NAM-60/120		1186					415	784	983	16,5	6,1	1,60	1,2430	900
NAM-60/180		1824					592	1120	1406	23,5	9,2	2,49	1,2470	900

* Grzejnik nie jest dostępny w kolorze C32.
* The radiator is not available in C32 colour.

INSPIRACJE / MOŻLIWOŚCI

inspirations / notes



Model: NAM-50/90C33

polecamy zestaw zaworowy: Z4
we recommend the valve set: Z4

132

polecamy grzałkę elektryczną HOT²
we recommend an electric heating element HOT²

131

DOLNE bottom



PODŁĄCZENIE / connection

55

ZBUDUJ WŁASNY INDEKS

build your own index

POTRZEBUJESZ POMOCY?
need help? 14

INDEKS index

SKRÓT NAZWY abbreviated name	SEPARATOR hyphen	ROZMIAR size	PODŁĄCZENIE connection	MOCOWANIE mounting	MATERIAŁ material	WYPOSAŻENIE accessories	POWŁOKA coating
NAM	-	50/90					
WYKONANIE STANDARDOWE bez dodatkowego oznaczenia: NAM-50/90 STANDARD EXECUTION no extra markings: NAM-50/90			dolne o rozstawie 50 mm w kolektorach bottom, 50 mm pitch in manifolds	zawieszany na ścianie wall-mounted	stal węglowa carbon steel	nie występuje not applicable	farba kolor: biały silk paint colour: white silk

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA
np. NAM-50/90C33
AVAILABLE OPTIONS
e.g. NAM-50/90C33



C11...

farba, wybrany kolor wg palety
paint, selected colour by the palette

140