

CODE [COD]

projektant / designer Małgorzata Olszewska

FIGLARNY
SZYFRANT

Figlarny i uwodzicielski układ profil. Dynamiczne i odważne rozwiązanie.
Szyfrant, który zakoduje ciepło w twoim wnętrzu.



GRZEJNIK CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CENTRAL HEATING RADIATOR

- **Więcej możliwości.** Grzejnik dostępny również w wersji z podłączeniem bocznym B500.
- **More possibilities.** Also available with B500 top-bottom same end connection.
- **Łatwiejsze przygotowanie przyłączy.** Opcjonalne podłączenie dolne o rozstawie 50 mm (D50) na środku.
- **Easier connection preparation.** Optional bottom central connection with 50 mm pitch (D50).
- **Modne wzornictwo.** Kształty grzejnika są idealnie dopasowane do kwadratowej armatury łazienkowej.
- **Fashionable design.** Radiator shape perfectly matches square-shaped bathroom fittings.
- **Nowoczesna technologia LASERCUT.** Najwyższa jakość i precyzja wykonania dzięki wykorzystaniu w procesie produkcji wiązki lasera.
- **Modern LASERCUT technology.** Top quality and precision owing to the use of laser in the production process.
- **Dyskretny odpowietrznik.** Grzejnik posiada ukryty odpowietrznik.
- **Discreet airing system.** The design hides an air vent.

COD-50/100C17



56

WYMIARY / DIMENSIONS

SZEROKOŚĆ / WIDTH	400 - 600 mm
WYSOKOŚĆ / HEIGHT	610 - 1630 mm
GEĘBOKOŚĆ / DEPTH	88 - 108 mm

MOC CIEPLNA / THERMAL OUTPUT

75/65/20 °C	283 - 949 W
90/70/20 °C	355 - 1193 W

PODŁĄCZENIE / CONNECTION

DOLNE / BOTTOM	365 - 565 mm
DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE	50 mm
DOLNE TYPU "V" / BOTTOM V-TYPE	-
BOCZNE / TOP BOTTOM SAME END	500 mm
KRZYŻOWE / CROSS-OVER	-
PRZYŁĄCZA / CONNECTOR	G 1/2"

BUDOWA / BUILD

KSZTAŁTOWNIK/PROFIL / SHAPE/PROFILE	□ 30 x 10 mm
KOLEKTOR / MANIFOLD	□ 35 x 35 mm
MATERIAŁ / MATERIAL	wyselekcjonowana stal precyzyjna select precision steel
POWIERZCHNIA / SURFACE	powłoka lakiemnicza lacquer-painted

PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

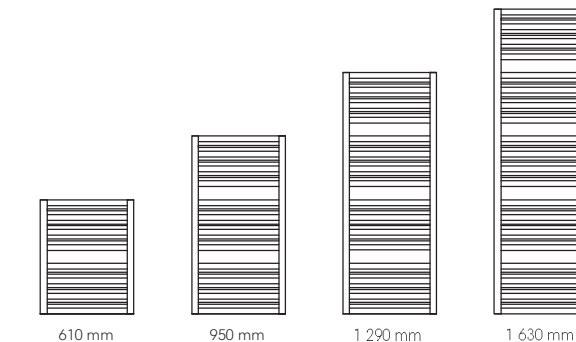

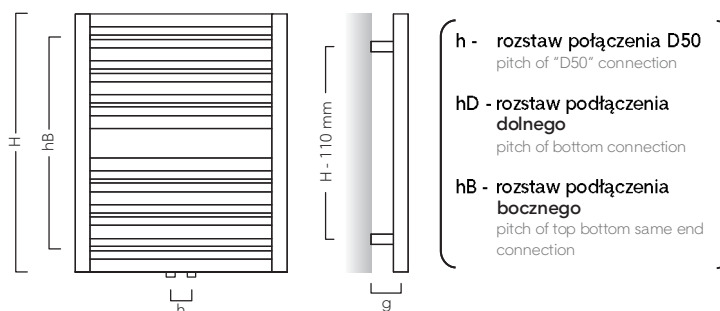
MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE	0,7 Mpa
MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE	95 °C

INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARD	grzejnik w kolorze biały silk o podłączeniu dolnym bottom connection, radiator in white silk colour
KOMPLET / SET	grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik, instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie radiator, mounting kit, air vent, manual, guarantee card, packaging

AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES

ZAWORY I GŁOWICE / VALVES AND HEADS	Z1, Z2, Z4 - Z10, Z13	132
GRZĄTKI / HEATING ELEMENTS	300W / 600W / 900W	130
PÓŁKI I WIESZAKI / SHELVES AND HANGERS	HS3	136

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:
radiator shape and design with the height:

WARTO ROZMAWIAĆ Masz pytanie? Chcesz wiedzieć więcej?
TALK TO US Have you got any questions?
Po prostu zadzwoń: 54 235 59 05.

Give us a call at +48 54 235 59 05 ext. 43 or 51

Więcej? Szukasz szczegółowej oferty, porad, ciekawostek, informacji?
Need more? Are you after a detailed offer, advice, interesting information?
Zapraszamy do nas :) zajrzyj na www.instalprojekt.com.pl lub
www.grzejniki.pl warto.
Just click to www.instalprojekt.eu



Zajrzyj na nasz
facebook'owy profil...
Kliknij "Lubię to".



CODE [COD]

MODEL model	WYMIARY / dimensions			PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			INFORMACJE DODATKOWE / additional information				
	SZEROKOŚĆ (L) width (L)	WYSOKOŚĆ (H) height (H)	GBEROKOŚĆ (G) depth (G)	TYP type	ROZSTAW (h/HB/hB) pitch (h/HB/hB)	ODLEGIĘSIĘ OSI PRZYŁĄCZACI OD ŚCIANY (g) spacing between connector and wall (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA weight	POJEMNOŚĆ WODNA water capacity	POLE POWIERZCHNI surface area	WYKŁADNIK n index exponent n	SUGEROWANA MOC GRZĄKI suggested heating element power
	mm	mm	mm		mm	mm	W	W	W	kg	dm ³	m ²		W
COD-40/60	400	610	88-108	dolne bottom	365 (50)*	71-90	150	283	355	5,8	1,8	0,53	1,2450	300
COD-40/100		950					217	413	519	8,7	3,0	0,80	1,2554	300
COD-40/130		1 290					286	546	688	11,6	4,2	1,08	1,2657	600
COD-40/160		1 630					359	685	863	14,6	4,7	1,36	1,2638	600
COD-50/60	500	610	88-108	dolne bottom	465 (50)*	71-90	179	339	425	6,8	2,3	0,64	1,2449	300
COD-50/100		950					261	494	621	10,3	3,5	0,98	1,2527	600
COD-50/130		1 290					343	653	822	13,7	4,8	1,30	1,2605	600
COD-50/160		1 630					431	820	1 032	17,0	5,8	1,64	1,2599	900
COD-60/60	600	610	88-108	dolne bottom	565 (50)*	71-90	208	392	492	7,9	2,7	0,75	1,2447	300
COD-60/100		950					302	572	718	11,8	4,1	1,14	1,2500	600
COD-60/130		1 290					398	756	950	15,8	5,4	1,53	1,2552	900
COD-60/160		1 630					500	949	1 193	19,4	7,0	1,92	1,2559	900
PODŁĄCZENIE BOCZNE / top bottom same end connection														
COD-40/60B	400	610	88-108	boczne top-bottom same end	500	71-90	150	283	355	5,8	1,8	0,53	1,2450	300
COD-50/60B	500						179	339	425	6,8	2,3	0,64	1,2449	300
COD-60/60B	600						208	392	492	7,9	2,7	0,75	1,2447	300
PODŁĄCZENIE D50 / bottom "D50" type														
Uwaga! W przypadku grzejników z podłączeniem dolnym o rozstawie 50mm (D50) na końcu indeksu należy dodać oznaczenie "D50", np. COD-50/130D50 Note! For radiators with bottom connection spacing of 50mm (D50) at the end of the index, add the designation "D50", e.g. COD-50/130D50														

* Wartość w nawiasach dotyczy grzejnika z podłączeniem D50.

* The value in brackets is for the radiator with D50 connection.

INSPIRACJE / MOŻLIWOŚCI


inspirations / notes



Model: COD-50/160D50C21 + zestaw Z4 / COD-50/160D50C21 + Z4 Set



polecamy grzałkę elektryczną HOT?
we recommend an electric heating element HOT?



podłączenie dolne D50
bottom connection D50

grzejniki z podłączeniem bocznym posiadają odpowietzniki na szczytach kolektorów
radiators with top-bottom same end connection have air vents on top of the manifolds

DOLNE
bottom

BOCZNE
top-bottom
same end



PODŁĄCZENIE / connection

ZBUDUJ WŁASNY INDEKS

build your own index

POTRZEBUJESZ POMOCY?
need help?

14

SKRÓT NAZWY abbreviated name	SEPARATOR hyphen	ROZMIAR size	PODŁĄCZENIE connection	MOCOWANIE mounting	MATERIAŁ material	WYPOSAŻENIE accessories	POWŁOKA coating
COD	-	50/100					

WYKONANIE STANDARDOWE
bez dodatkowego oznaczenia: COD-50/100
STANDARD EXECUTION
no extra markings: COD-50/100

dolne, w kolektorach bottom, in manifolds	zawieszany na ścianie wall-mounted	stal węglowa carbon steel	nie występuje not applicable	farba kolor: biały silk paint colour: white silk
--	---------------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA
np. COD-50/60BC31
AVAILABLE OPTIONS
e.g. COD-50/60BC31

D50	B	C11...
dolne o rozstawie 50 mm. bottom with 50 mm.	boczne z możliwością podłączenia prawej lub lewej strony, tylko wysokości 610 mm. Top bottom same end left or right hand side, only for 610 mm height	farba, wybrany kolor wg palety paint, selected colour by the palette

140