

termet

NOWOŚĆ

DWUFUNKCYJNE KOTŁY C.O.



3
LATA
GWARANCJI

**Komfort ciepła dla
Twojego domu i wody**


MINITERM
ELEGANCE

MINITERM
ELEGANCE
turbo

Urządzenia MINITERM ELEGANCE i MINITERM ELEGANCE TURBO należą do grupy **najmniejszych kotłów** w swojej klasie, w **Europie**. Są bardzo nowoczesnymi, łatwymi w obsłudze i montażu dwufunkcyjnymi jednostkami, zapewniającymi ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.

ZALETY UŻYTKOWO-TECHNICZNE :

- otwarta komora spalania o mocach: 7 -24 kW
- zamknięta komora spalania o mocach: 7 -21 kW; 7 -24 kW
- **bardzo małe gabaryty** urządzenia zaledwie **700mm** wysokości, **360mm** szerokości i **300mm** głębokości;
- **nowoczesny panel sterowania** wyposażony w display odczytujący wszystkie funkcje kotła jak: temperatura, ciśnienie, aktualny stan pracy kotła, kody błędów, nastawy parametrów pracy;
- elektroniczny zapłon z jonizacyjną kontrolą płomienia;
- funkcja łagodnego zapłonu;
- stała temperatura wody użytkowej;
- nowej generacji **bitermiczny wymiennik ciepła** wykonany z miedzi, **montowany na szybkozłączach**;
- bardzo łatwy dostęp do wszystkich podzespołów;
- funkcja przeciw blokowaniu się pompy;
- **funkcja antyzamarzaniowa**;
- **funkcja przeciw odkładaniu się kamienia** na wymienniku głównym;
- **funkcja regulacji pogodowej** (w przypadku podłączenia czujki zewnętrznej);
- kompletny system zabezpieczeń;
- **3 - letni okres gwarancji** (zgodnie z warunkami zawartymi w Książce Gwarancyjnej);
- dostosowane do każdego rodzaju gazu.

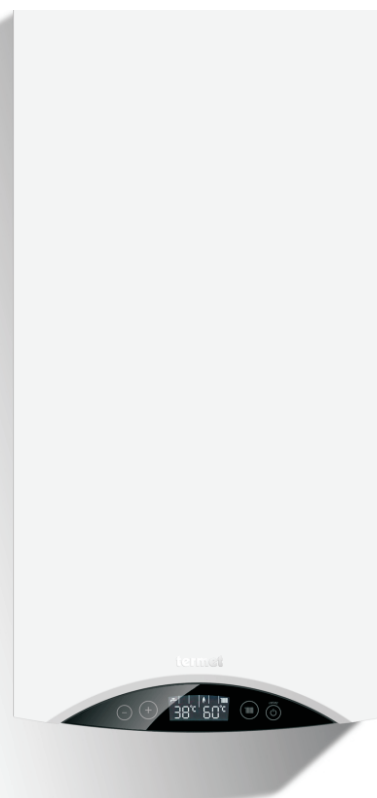

Możliwość sterowania pracą kotłów za pomocą regulatorów temperatury pomieszczeń:

- dobowego



termet 1310

- tygodniowego programowalnego



termet 2510

- bezprzewodowego, tygodniowego programowalnego



termet 3000TX

		MINITERM ELEGANCE		MINITERM ELEGANCE <i>turbo</i>	
		GCO-DP-21-23		GCO-DP-21-13	
		24/24		21/21	24/24
Obieg c.o.					
Moc cieplna kotła	kW	7 - 24		7 - 21	7 - 24
Sprawność użyteczna kotła	%	93,5		91,5	92
Maksymalne ciśnienie wody	MPa (bar)	0,3 (3)			
Maksymalna temp. pracy	°C	95			
Temperatura nastawiana	°C	40 - 85			
Poj. naczynia wzbiorczego	dm³	6			
Obieg c.w.u.					
Moc cieplna	kW	7 - 24		7 - 21	7 - 24
Sprawność użyteczna kotła	%	93,5		91,5	92
Ciśnienie wody	MPa (bar)	0,01 (0,1) - 0,6 (6)			
Przepływ wody użytkowej dla Δt=30°C (wartość obliczeniowa)	dm³/min	11,4		10	11,4
Temp. wody nastawiana	°C	30 - 60			
Rodzaj wymiennika c.w.u.	przepływowy bitermiczny				
Wymiary montażowe					
Podłączenie do przewodu kominowego	mm	φ 130		φ80/ φ125 lub φ60/ φ100 lub 2 pojedyncze lub φ80/ φ80	
Przyłącze wody grzewczej i gazu	cale	G 3/4			
Przyłącze wody użytkowej	cale	G 1/2			
Wymiary gabarytowe	mm	700 x 360 x 300			
Masa kotła	kg	27		32	



58-160 Świebodzice, ul.Długa 13

Dział Sprzedaży tel.74 854 15 05,fax 074 854 07 03

Dział Serwisu tel .74 854 04 46,Dział Marketingu tel. 74 854 25 49

www.termet.com.pl