

Kompaktowe Półautomaty

MAGSTER

- ✓ nowoczesna konstrukcja obudowy
- ✓ przejrzysty panel obsługi
- ✓ profesjonalny zespół podający 2 lub 4 rolkowy
- ✓ wyświetlacze prądu i napięcia spawania
(w Magster 280/330-4x4)
- ✓ funkcja spawania punktowego
- ✓ funkcja 2/4 takt
- ✓ regulacja wolnego wysuwu drutu
- ✓ uchwyt spawalniczy w zestawie
- ✓ zainstalowany przewód masowy
- ✓ gniazdo zasilania podgrzewacza gazu
- ✓ półka na butlę z gazem
- ✓ przewód zasilający
- ✓ zaprojektowany zgodnie z EN60974-1, -10;
ROHS i CE
- ✓ 2 lata gwarancji

**MAGSTER® 190, 220, 280, 330
280-4x4, 330-4x4**



Kompaktowe Półautomaty Magster

Proponujemy Państwu zupełnie nową rodzinę kompaktowych półautomatów spawalniczych MAGSTER. W znanych od wielu lat na rynku urządzeniach wprowadziliśmy niezbędne zmiany, o które pytali klienci, jak również zastosowaliśmy w nich najnowsze technologie dostępne obecnie na rynku.

W nowej rodzinie znajdują się urządzenia o prądzie znamionowym od 175 do 320A. Wszystkie posiadają funkcje spawania punktowego, regulację wolnego wysuwu drutu i mogą pracować zarówno trybie dwu- jak i czterotaktu. Panel obsługi jest prosty i czytelny. Nastawianie parametrów jest bardzo łatwe. Zastosowaliśmy również profesjonalne systemy podawania drutu. Dostępne są wersje 2- i 4-rolkowe. W modelach 280/330-4x4 zainstalowane są cyfrowe wyświetlacze prądu i napięcia spawania, co znacznie podnosi ich walory użytkowe.

Wszystkie półautomaty Magster standardowo wyposażone są w gniazdo zasilania podgrzewacza gazu. Ułatwiają one prace wszystkim spawającym w osłonie CO₂.


Magstery nowej serii standardowo wyposażone są w uchwyty spawalnicze LincGun.




www.bester.pl

Kompaktowe Półautomaty

MAGSTER

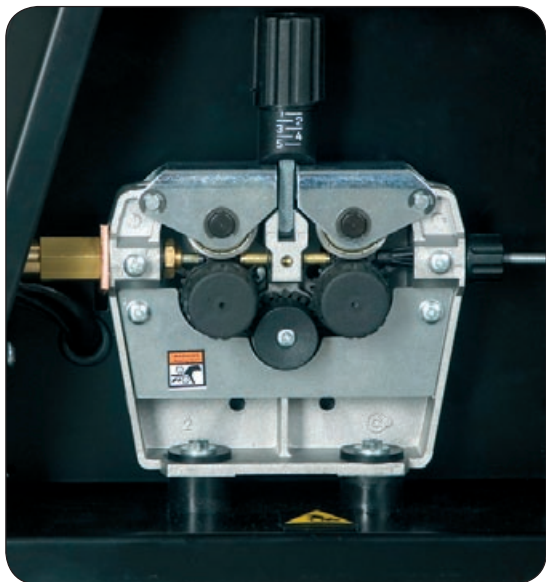

4-rolkowy zespół podający

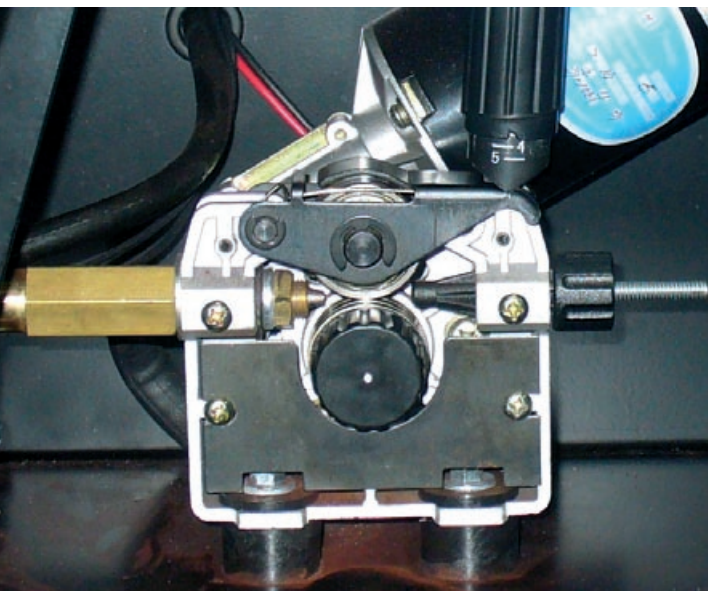

2-rolkowy zespół podający

DANE TECHNICZNE

	MAGSTER 190	MAGSTER 220	MAGSTER 280	MAGSTER 280 4x4	MAGSTER 330	MAGSTER 330 4x4
Zasilanie, 50Hz	3 x 400V	3 x 400V	3 x 400V	3 x 400V	3 x 400V	3 x 400V
Prąd spaw. w cyklu pracy (40°C)	175A@35%	200A@35%	250A@35%	250A@35%	300A@35%	300A@35%
Zakres prądu spawania	25A/15,5V- 180A/22V	30A/15,5V- 215A/23V	35A/15,5V- 270A/25V	35A/15,5V- 270A/25V	35A/15,5V- 320A/27,5V	35A/15,5V- 320A/27,5V
Podajnik	2 rolki/30mm	2 rolki/30mm	2 rolki/30mm	4 rolki/30mm	2 rolki/30mm	4 rolki/30mm
Spaw. punktowe, 2/4 takt, reg. wolnego końca drutu	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Ilość stopni reg. napięcia	10	10	10	10	20	20
Klasa izolacji obudowy/ transformatora	IP21/H	IP21/H	IP21/H	IP21/H	IP21/H	IP21/H
Masa (kg)	70	72	80	80	80	80
Rolki podające w zestawie	0,8/1,0	0,8/1,0	0,8/1,0	0,8/1,0	1,0/1,2	1,0/1,2
Uchwyt spawalniczy (gniazdo EURO)	LG 150G/3m	LG 250G / 3m	LG 240G/3m	LG 240G/3m	LG 260G/3m	LG 260G/3m
Przewód masowy	zainstalowany / 3m					
Wąż doprowadzający gaz	zainstalowany / 2m					
Przewód zasilający	zainstalowany / 3m					
Gniazdo zasilania podgrzewacza gazu	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wyświetlacze A/V	-	-	-	TAK	-	TAK



1. gniazdo EURO
2. wyświetlacz napięcia spawania
3. wyświetlacz prądu spawania
4. sygnalizacja przeciążenia
5. włącznik główny
6. regulacja prędkości podawania drutu
7. regulacja czasu spawania punktowego
8. regulacja długości wolnego końca drutu
9. przełącznik napięcia spawania

Lincoln Electric Bester SA

58-263 Bielawa
ul. Jana III Sobieskiego 19A
tel. (0 74) 64 61 100
fax (0 74) 64 61 080

bester
a Lincoln Electric Company

