
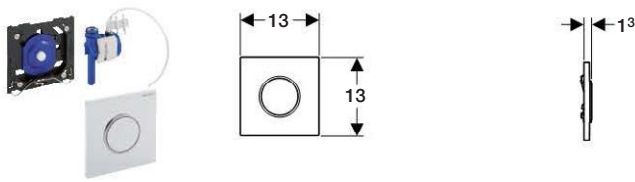


Pneumatyczny zawór spłukujący Geberit do pisuaru, ręczny, Sigma10**Zastosowanie**

- Do montażu w skrzynce montażowej pisuaru
- Do ręcznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do montażu w elementach instalacyjnych pisuarów z uruchamianiem z przodu
- Do montażu w elementach instalacyjnych pisuarów z uruchamianiem z góry

Charakterystyka

- Ręczny przycisk spłukiwania
- Nie wymaga użycia siły
- Puszczanie przycisku rozpoczyna spłukiwanie
- Ustawianie czasu spłukiwania za pomocą dysz powietrza (pneumatycznie)
- Przycisk uruchamiający z tworzywa sztucznego, z rygłem zabezpieczającym

Informacje dot. produktu


Siła nacisku	< 12 N
Przepływ / 1 bar bez ogranicznika przepływu	0,3 l/s
Przepływ / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,24 l/s
Ciśnienie robocze	1–8 bar
Maksymalne ciśnienie próbne wody	16 bar
Maksymalne ciśnienie próbne powietrza/gazu obojętnego	3 bar
Maksymalna temperatura robocza wody	30 °C
Względna wilgotność powietrza	< 100 %
Zakres ustawień dla czasu spłukiwania	4 / 8 / 12 s

Uwagi dotyczące dostawy

- Przycisk spłuczki
- Sterownik pneumatyczny, zamontowany na ramie montażowej
- Zawór pneumatyczny
- Materiał mocujący

Informacje dot. zamówienia

Art. Nr.	Kolor
116.015.KH.1	chrom błyszczący / chrom matowy / chrom błyszczący
116.015.KJ.1	biały / chrom błyszczący / biały
116.015.KK.1	biały / połacany / biały
116.015.KL.1	biały / chrom matowy / chrom matowy
116.015.KM.1	czarny / chrom błyszczący / czarny
116.015.KN.1	chrom matowy / chrom błyszczący / chrom matowy

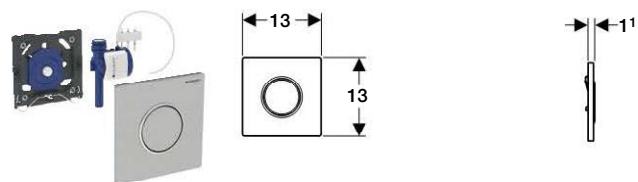Pneumatyczny zawór spłukujący Geberit do pisuaru, ręczny, Sigma10**Zastosowanie**

- Do montażu w skrzynce montażowej pisuaru dla armatury ukrytej
- Do ręcznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do montażu w elementach instalacyjnych pisuarów z uruchamianiem z przodu
- Do montażu w elementach instalacyjnych pisuarów z uruchamianiem z góry

Charakterystyka

- Ręczny przycisk spłukiwania
- Nie wymaga użycia siły
- Puszczanie przycisku rozpoczyna spłukiwanie
- Ustawianie czasu spłukiwania za pomocą dysz powietrza (pneumatycznie)
- Przycisk uruchamiający ze stali nierdzewnej, z rygłem zabezpieczającym

Informacje dot. produktu

Siła nacisku	< 12 N
Przepływ / 1 bar bez ogranicznika przepływu	0,3 l/s
Przepływ / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,24 l/s
Ciśnienie robocze	1–8 bar
Maksymalne ciśnienie próbne wody	16 bar
Maksymalne ciśnienie próbne powietrza/gazu obojętnego	3 bar
Maksymalna temperatura robocza wody	30 °C
Względna wilgotność powietrza	< 100 %
Zakres ustawień dla czasu spłukiwania	4 / 8 / 12 s
Przepływ obliczeniowy	0,3 l/s

Uwagi dotyczące dostawy

- Przycisk spłuczki
- Sterownik pneumatyczny, zamontowany na ramie montażowej
- Zawór pneumatyczny
- Materiał mocujący

Informacje dot. zamówienia

Art. Nr.	Kolor
116.015.SN.1	stal nierdzewna/polerowana/szczotkowana

